

TE KOOP

32 premium bedrijfspanden Hengelo





Hoogwaardig en toekomstbestendig

32 premium bedrijfspanden Hengelo

Disclaimer

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de gemeentelijke diensten, de architect, de constructeur en de adviseurs van het plan. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van geringe tekstuele, architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen welke voort kunnen vloeien uit nadere eisen van overheden en/of nutsbedrijven. Tevens behouden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in materialen en afwerking, zonder dat e.e.a. afbreuk doet aan de kwaliteit. De ingeschreven maten op de tekening zijn "circa" maten en zijn niet volgens NEN 2580 gemeten. Het in kleur afgebeelde gevelaanzicht en de 3D afbeeldingen zijn een impressie, zodat hieraan geen rechten ontleend kunnen worden.

Ontdek de mogelijkheden

Premium bedrijfspand Hengelo

CRJ Vastgoed B.V. biedt 32 multifunctionele opslagunits aan de Haaksbergerstraat 39 te Hengelo.

Hengelo is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers dankzij de combinatie van een sterke economie, een centrale ligging binnen Twente en uitstekende bereikbaarheid. Met directe verbindingen naar de A35, de A1 en Duitsland is de stad een strategische locatie voor bedrijven actief in onder andere handel, techniek, logistiek en dienstverlening.

Hengelo heeft een sterke economische basis met een lange historie in de maakindustrie, techniek en productie. Bedrijven als Thales en tal van toeleveranciers hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de stad tot één van de belangrijkste economische centra van Twente. Naast grote werkgevers kent Hengelo een actief midden- en kleinbedrijf, waardoor een dynamische omgeving ontstaat voor ondernemers in uiteenlopende sectoren.

De Haaksbergerstraat 39 is uitstekend bereikbaar. De A35 ligt op circa 1,5 kilometer afstand en de A1 is binnen enkele minuten bereikbaar. Via de A35 zijn onder andere Enschede, Almelo, Zwolle en de Duitse grens snel te bereiken. De A1 vormt een belangrijke verbinding richting Apeldoorn, Deventer en Amsterdam. Hierdoor zijn zowel regionale als nationale economische centra uitstekend bereikbaar.

Het project bestaat uit 32 moderne opslagunits met een multifunctioneel karakter. Dankzij de extra verdieping zijn de units geschikt voor opslag, werkruimte en kleinschalige bedrijfsactiviteiten met kantoorfunctie. De combinatie van bereikbaarheid, flexibiliteit en een representatieve uitstraling maakt deze locatie aantrekkelijk voor zowel ondernemers als beleggers.





Situatie / terreinplan




NR.	m² BG	m² V1	Totaal
01	51,5 m²	51,5 m²	103 m²
02	51,5 m²	25,7 m²	77,2 m²
03	51,5 m²	25,7 m²	77,2 m²
04	51,5 m²	25,7 m²	77,2 m²
05	51,5 m²	25,7 m²	77,2 m²
06	51,5 m²	25,7 m²	77,2 m²
07	51,5 m²	25,7 m²	77,2 m²
08	51,5 m²	25,7 m²	77,2 m²
09	51,5 m²	25,7 m²	77,2 m²
10	51,5 m²	25,7 m²	77,2 m²
11	51,0 m²	24,8 m²	75,8 m²
12	46,8 m²	23,4 m²	70,2 m²
13	46,8 m²	23,4 m²	70,2 m²
14	46,8 m²	23,4 m²	70,2 m²
15	46,8 m²	23,4 m²	70,2 m²
16	46,8 m²	23,4 m²	70,2 m²
17	51,5 m²	51,5 m²	103 m²
18	51,5 m²	25,7 m²	77,2 m²
19	51,5 m²	25,7 m²	77,2 m²
20	51,5 m²	25,7 m²	77,2 m²
21	51,5 m²	25,7 m²	77,2 m²
22	51,5 m²	25,7 m²	77,2 m²
23	51,5 m²	25,7 m²	77,2 m²
24	51,5 m²	25,7 m²	77,2 m²
25	51,5 m²	25,7 m²	77,2 m²
26	51,5 m²	25,7 m²	77,2 m²
27	62,2 m²	31,7 m²	93,9 m²
28	46,8 m²	23,4 m²	70,2 m²
29	46,8 m²	23,4 m²	70,2 m²
30	46,8 m²	23,4 m²	70,2 m²
31	46,8 m²	23,4 m²	70,2 m²
32	46,8 m²	23,4 m²	70,2 m²

Begane grond


Plattegronden

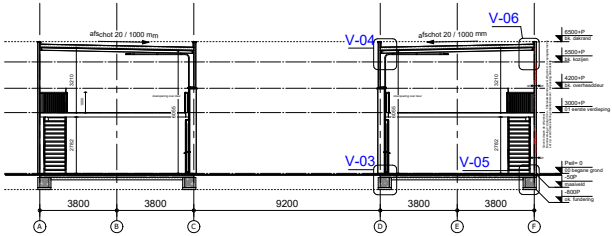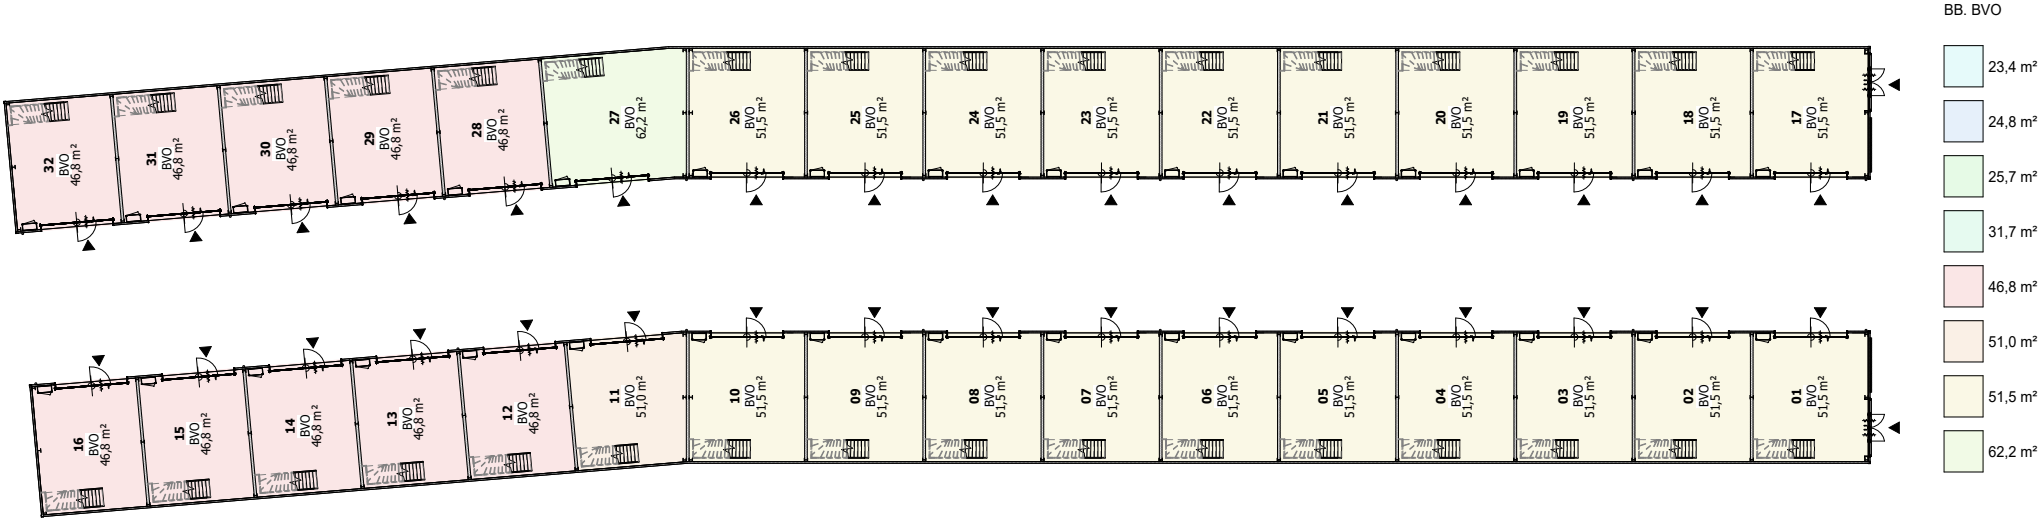


Plattegronden

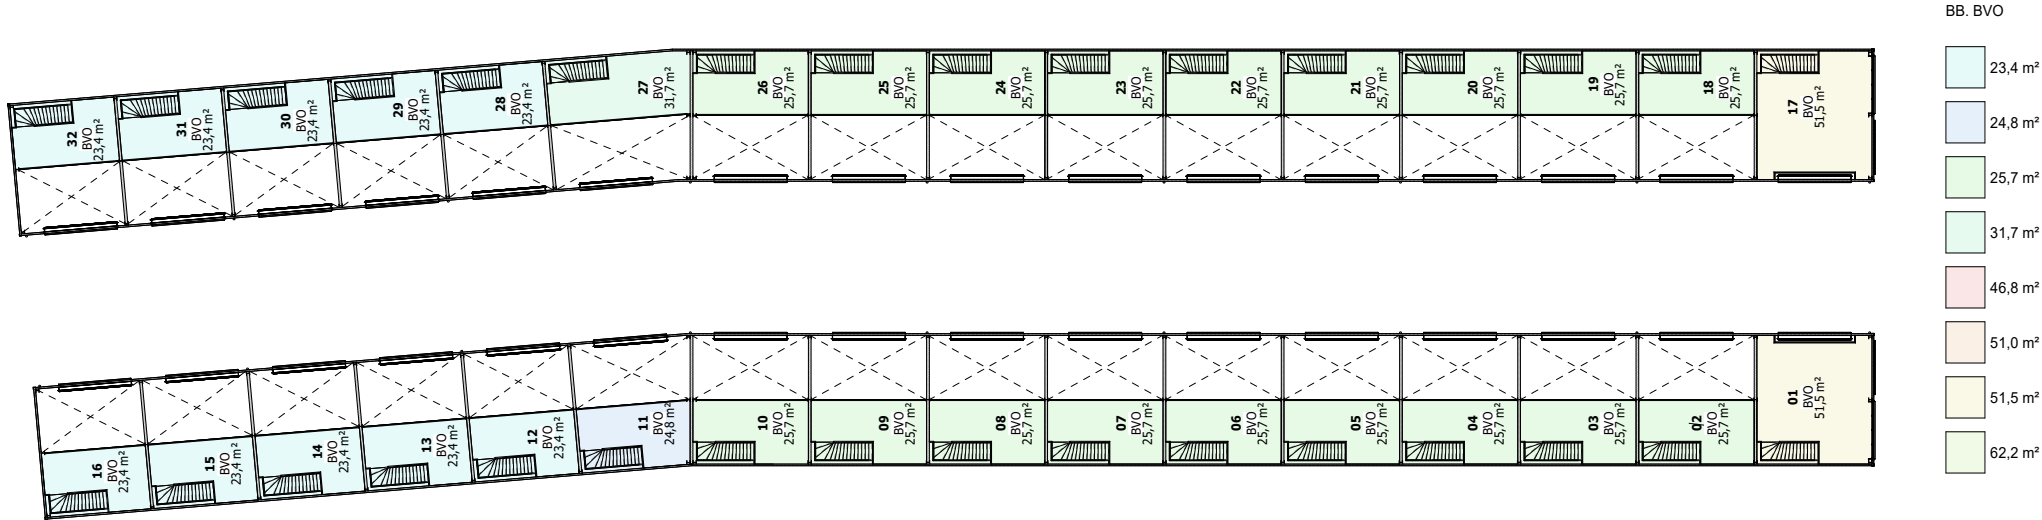

Gevelaanzichten

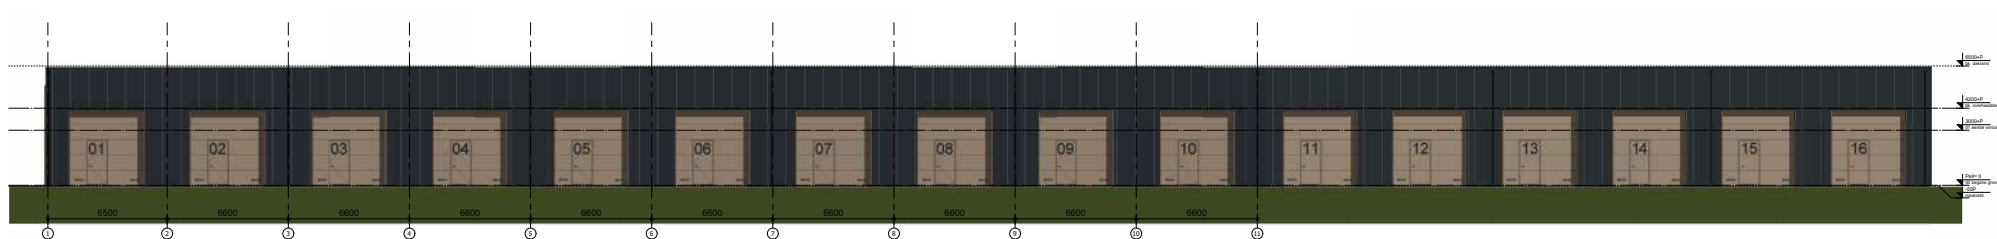


Rechtergevel blok A

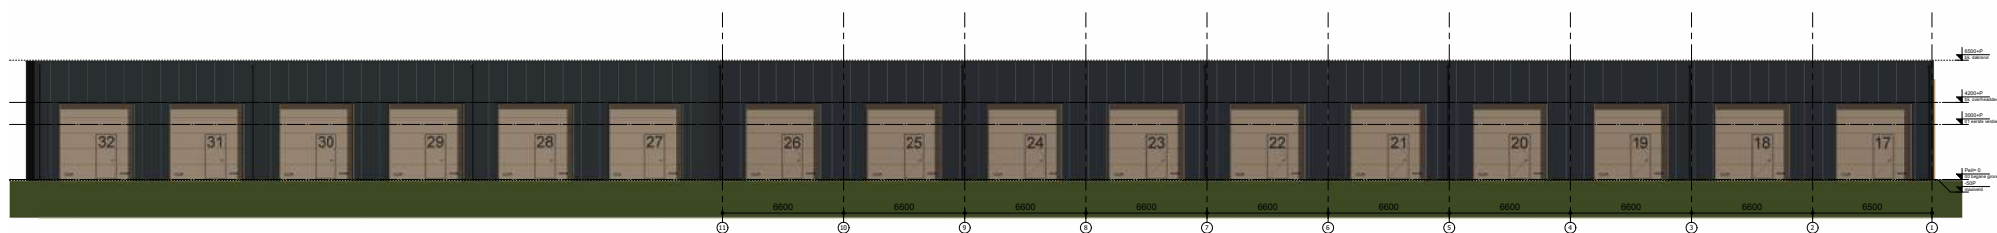


Linkergevel blok B




Gevelaanzichten

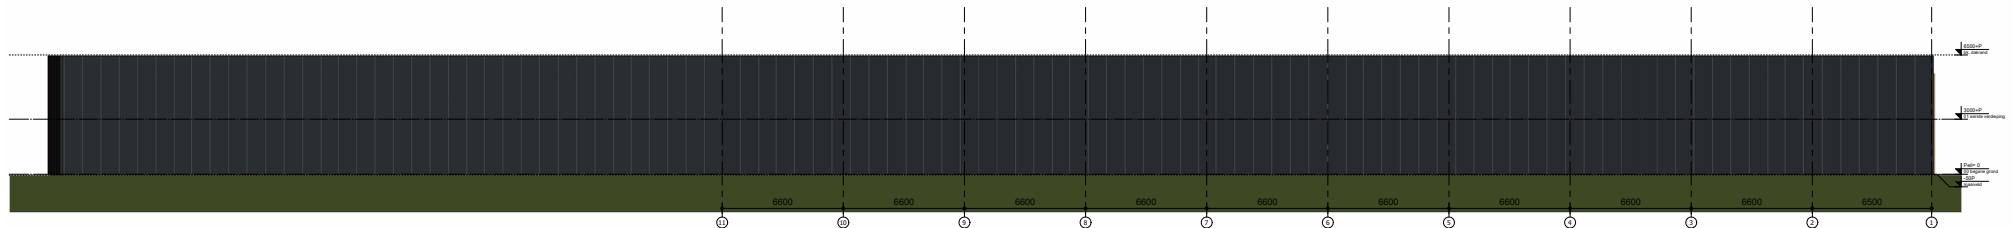

Rechter- en linkergevel blok A en blok B



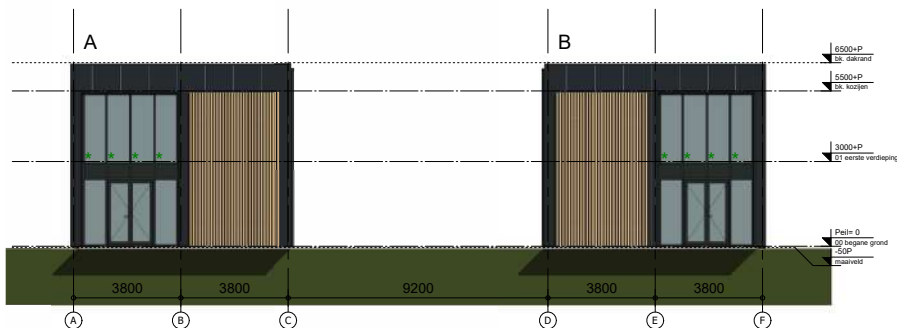


Voorgevel blok A en blok B

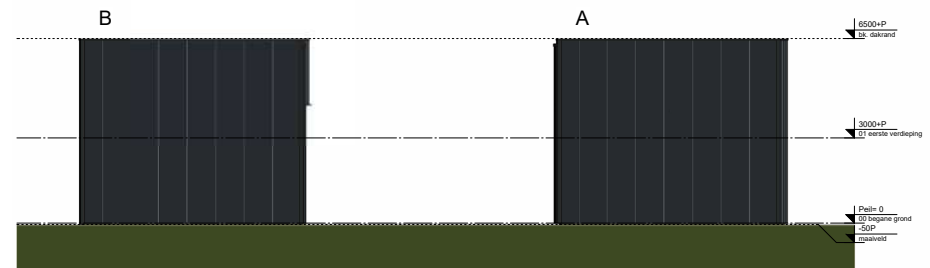

Achtergevel blok A en blok B

Doorsnedes

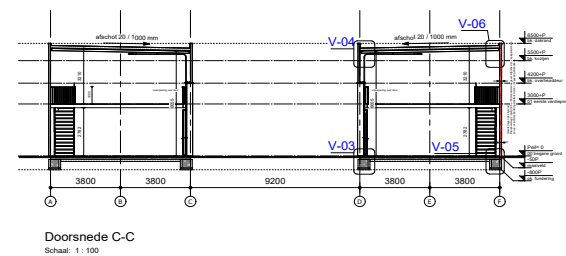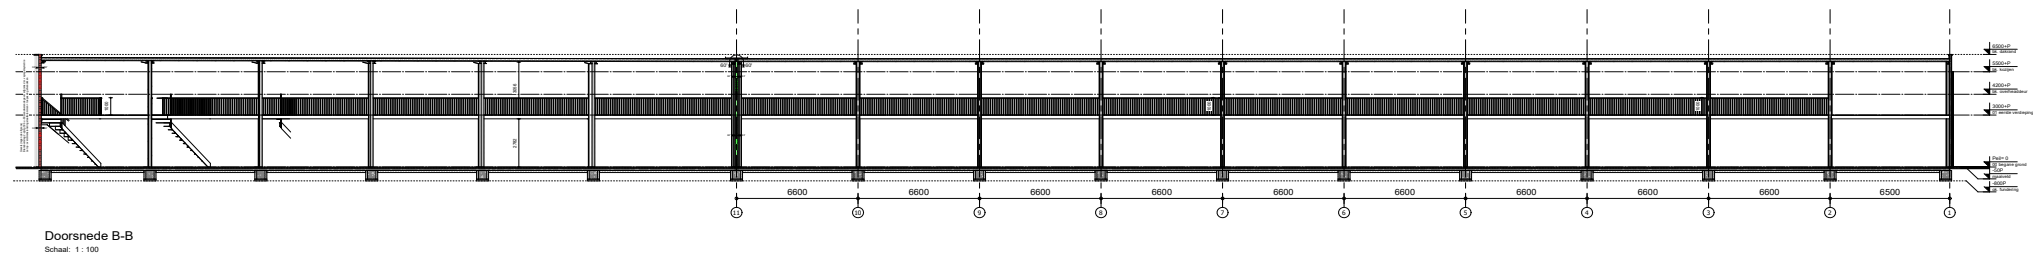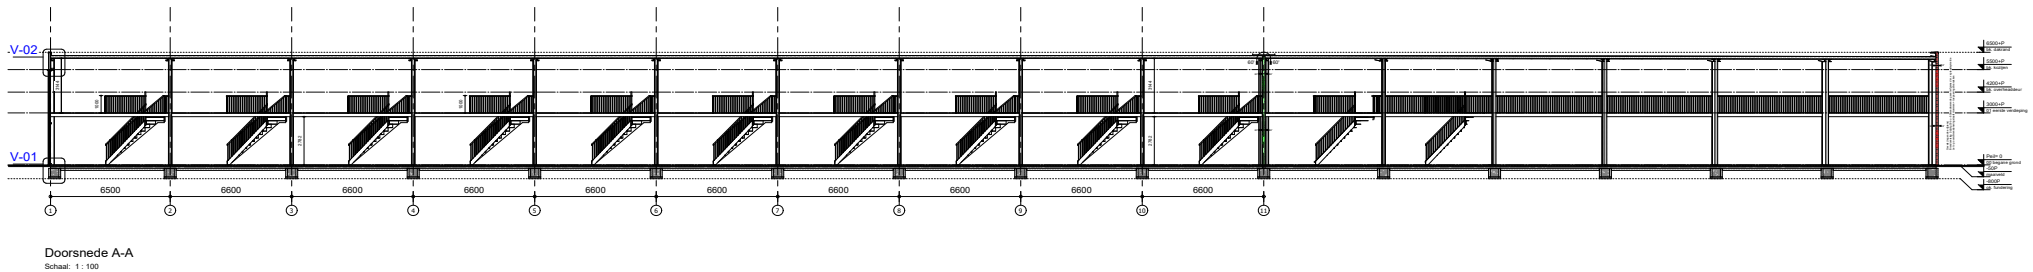



Grote kopunits met veel natuurlijk licht









Technische omschrijving 1/2

Peil en uitzetten

Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer van het gebouw. Dit peil wordt door bouw- en woningtoezicht van de gemeente vastgesteld.

Grondwerken

De nodige grondwerken worden verricht voor de aanleg van de fundering, leidingen en bestrating. Als aanvulling rond de fundering wordt gebruikt gemaakt van de ter plaatse aanwezige grond.

Terrein

Buiten de gebouwen en binnen de erfgrans wordt de binnenstraat verhard met een bestrating van antraciet betonklinkers. Patroon, kleur en indeling volgens het nader vast te stellen bestratingsplan. De bestrating wordt opgesloten met trottoir-, inrit- en opsluitbanden. Het gehele terrein binnen de erfgrans wordt voorzien van straatkolken van voldoende capaciteit. Het terrein wordt niet algemeen voorzien van verlichting. Een koper dient deze zelf boven de eigen deur aan te sluiten indien gewenst.

Fundering

Het gebouw wordt gefundeerd conform berekeningen en tekeningen van de constructeur.

Begane grondvloer

De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een niet geïsoleerde betonvloer met een nuttige belasting van 1.000kg/m². De begane grondvloer wordt monoliet afgewerkt.

Halve verdiepingsvloer

Zelfstandig staalwerk constructie met daarop houten balklaag met een nuttige belasting van 250kg/m². Casco niet voorzien van ballustrade.

Binnenwerk

De scheidende wanden worden uitgevoerd als sandwichpaneel.

Trappen

De trappen naar de verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als vurenhouten trap.

Constructie

De staalconstructie wordt gespoten of gepoedercoat in kleur. Kolommen, liggers, windverbanden etc. worden door de constructeur berekend.

Waar vereist door de brandweer wordt een brandvertragende voorziening aangebracht.

Gevelbekleding

De buitengevels worden uitgevoerd met beplating en houten gevelelementen volgens tekening en detaillering architect.

De kleuren van de gevelmaterialen zijn volgens opgave van de architect. Zetwerken rondom de kozijnen en langs de gevelbekleding wordt uitgevoerd in de kleur volgens opgave architect.

De beplating zal worden uitgevoerd in sandwichpanelen. De isolatiewaarde van de gevelbekleding is met uitzondering van de beglazing minimaal 4,7 m2 K/W.

Buitengevelkozijnen, ramen en deuren

Alle buitengevelkozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd als gepoedercoate aluminium profielen in de kleur volgens opgave architect.

De draairichting van de deuren is op de plattegrond aangegeven en de deuren worden met een kruk of knopcilinder bediend. De deuren zijn aan de buitenzijde te openen met een sleutel.

De ventilatie geschiedt indien van toepassing d.m.v. aluminium ventilatieroosters in de gevelkozijnen, gemoffeld in kleur of met de aanwezige draaiende delen in de kozijnen of d.m.v. kunststof ventilatieroosters in de sectionaldeuren, volgens tekening architect.

De sectionaaldeuren zijn geïsoleerde en elektrische deuren, niet aangesloten. De sectionaaldeuren zijn in kleur gespoten en voorzien van rubber aanslag profielen en een vergrendeling om optillen te voorkomen. De sectionaaldeuren beschikken tevens over een loopdeur.

Beglazing

In de glasopeningen van de gevelkozijnen, wordt isolerende dubbele beglazing (HR++) toegepast met een U-waarde van minimaal 1,1 W/m2 K volgend uit EPC berekening. Waar nodig wordt veiligheidsglas aangebracht.

Dakbedekking

Het dak wordt uitgevoerd met geïsoleerde sandwichpanelen of geïsoleerde stalen dakplaten waar een laag kunststof dakbedekking op wordt aangebracht. De isolatiewaarde is minimaal 6,3 m2 K/W.

Het afschot van het dak wordt verwerkt in de staalconstructie.

Het dak wordt voorzien van de nodige noodoverlopen, zodat bij extreme weersomstandigheden en verstopping het water buiten het dak geloosd wordt. Het dak is draagkrachtig genoeg voor het plaatsen van uv-panelen.

Loodgieterswerk

De hemelwaterafvoer is een pvc afvoersysteem, bevestigd op de buitengevel.

Per bedrijfspan is gerekend op één afvoer. De afvoeren worden afdopt boven de begane grondvloer. De vuilwaterriolering wordt aangesloten op het riool. De aansluitkosten op het riool zijn voor rekening van de verkoper.

Waterleiding

De waterleiding wordt aangelegd tot in de meterkast. De aansluitkosten en het plaatsen van een meter voor de wateraansluiting zijn voor rekening van de koper.

Elektrische installatie

De elektra wordt aangelegd tot in de meterkast en afgezekerd op 3 x 25A. De aansluitkosten en het plaatsen van een meter voor de elektra-aansluiting zijn voor rekening van de koper.

Gasinstallatie

De panden worden zonder gasaansluiting opgeleverd.

Oog voor detail

Technische omschrijving 2/2

Telecom

De panden worden zonder telecomaansluiting opgeleverd.

Overige installaties

Eventueel op tekening aangegeven nood- en vluchtwegverlichting, blusmiddelen en rookmelders worden niet toegepast.

Oplevering

Oplevering van het gekochte is, tenzij anders overeengekomen, in casco bouwkundige staat. De oplevering zal uiterlijk 5 dagen voor daadwerkelijke oplevering door de aannemer gecommuniceerd worden.

De bedrijfspanden voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit voor de industrie functie, en zijn niet beoogd te worden ingericht als kantoorruimte. Indien een gedeelte van de bedrijfspanden voor een andere gebruiksfunctie wordt ingericht kan dit leiden tot het stellen van aanvullende bouwkundige eisen door de gemeente. Deze zijn voor rekening van koper.

De standaard in de bedrijfspanden aangebrachte bouwkundige en brandwerende voorzieningen die worden geëist door de diverse overheidsinstanties gelden slechts in casco bouwkundige staat. Afhankelijk van de bedrijfsvoering van en de inrichting door koper kunnen de betreffende instanties aanvullende eisen stellen, welke voor rekening van koper komen.

Het is geheel de verantwoordelijkheid van koper om - voor de ingebruikname - de definitieve inrichting te laten voldoen aan het Bouwbesluit en overige vigerende wet- en regelgeving. Alle andere eventueel benodigde vergunningen - waaronder de gebruiksvergunning - zullen worden aangevraagd door koper en zijn voor diens rekening.

Energieprestatiecoëfficiënt

De energieprestatie coëfficiënt (EPC) voor de utiliteitsbouw is per 1 januari 2015 aangescherpt. Gebouwen met een industrie functie zijn hiervan uitgezonderd en verkoper zal dan ook geen energielabel aanleveren. Wanneer koper kantoorruimte wenst te realiseren dient koper voor het kantoor gedeelte wel aan de EPC eisen te voldoen.

Garanties

De aannemer geeft de onderstaande garantie:

- 10 jaar op fundering en vloer tegen verzakking;
- 10 jaar op dakbedekking en isolatiepakket tegen lekkage, inclusief alle opstanden e.d.;
- 5 jaar op binnen- en buitenwanden met betrekking tot waterdichtheid en goede hechting van het voegwerk;
- 5 jaar op timmerwerken tegen rotting en delaminatie van plaatmaterialen;
- 1 jaar op kitvoegen, op water- en winddichting en goede hechting;
- 5 jaar op de staalconstructie, op bladderen en loslaten van de zinklagen op staalconstructies;
- 1 jaar op schilderwerk, op bladderen en loslaten van de verflagen.
- 1 jaar op deuren tegen kromtrekken, op hang- en sluitwerk.
- 1 jaar op alle installaties.

Opties

Aanvullende opties kunnen tegen meerwerk door de aannemer worden uitgevoerd, mits voldoende animo en de opdracht i.v.m. de voortgang van het bouwproces, tijdig wordt geplaatst.



Geïnteresseerd?

Of meer informatie?

Heeft u interesse of wilt u meer informatie ontvangen omtrent de mogelijkheden?

Neem dan contact op, wij staan u graag te woord!

Architect



AGBvanDIJK

0318 - 550 358

info@agbvandijk.nl

www.agbvandijk.nl

Ontwikkelaar



W&W Vastgoed

0318 - 644 022

info@wwwvastgoed.nl

www.wwwvastgoed.nl